



## BLUE DYNAMIC

### Principales ventajas



Diseñada según los más altos estándares alemanes



Rejilla PowerFrame® patentada para una potencia de arranque, una recarga rápida y una resistencia a la corrosión de alta fiabilidad



Cumple con todos los criterios originales del fabricante del automóvil

- Para todos los coches con equipamiento estándar
- Potencia de arranque hasta un 25% superior que Black

Para más información, visite [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Código Europeo (ETN):	595 404 083
Nº artículo:	595 404 083 313 2
Referencia Comercial:	G7
Código de barras:	4016987119716
Código UK:	335
Unidad de embalaje:	1
Unidades por palet:	30


### INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión [V]:	12	Sujeción:	B01
Capacidad de batería [Ah]:	95	Esquema:	0
Corriente de prueba en frío, NE [A]:	830	Tipo de borne:	1
Longitud [mm]:	306	Tamaño de la carcasa:	D31L
Ancho [mm]:	173	Peso llena y cargada (kg):	20,230
Altura [mm]:	225		

PLANOS

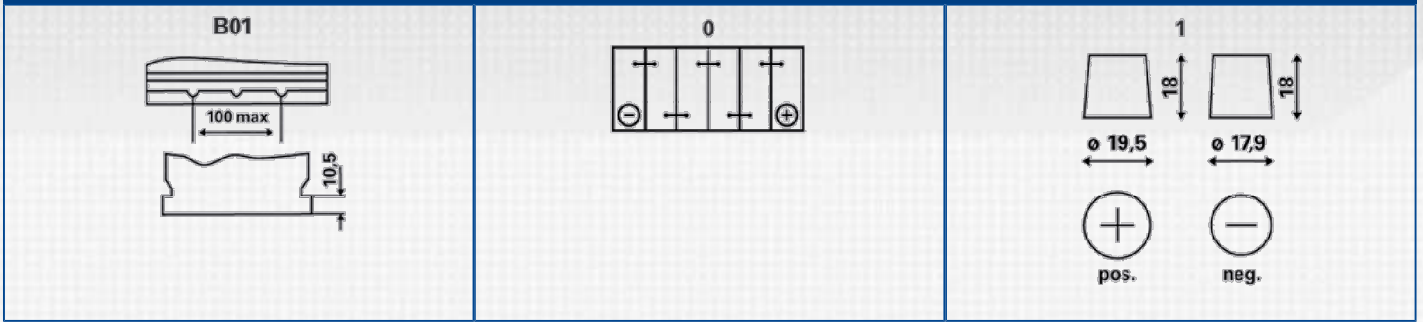

POWERFRAME® - TECHNOLOGY. TRUE STRENGTH™ INSIDE

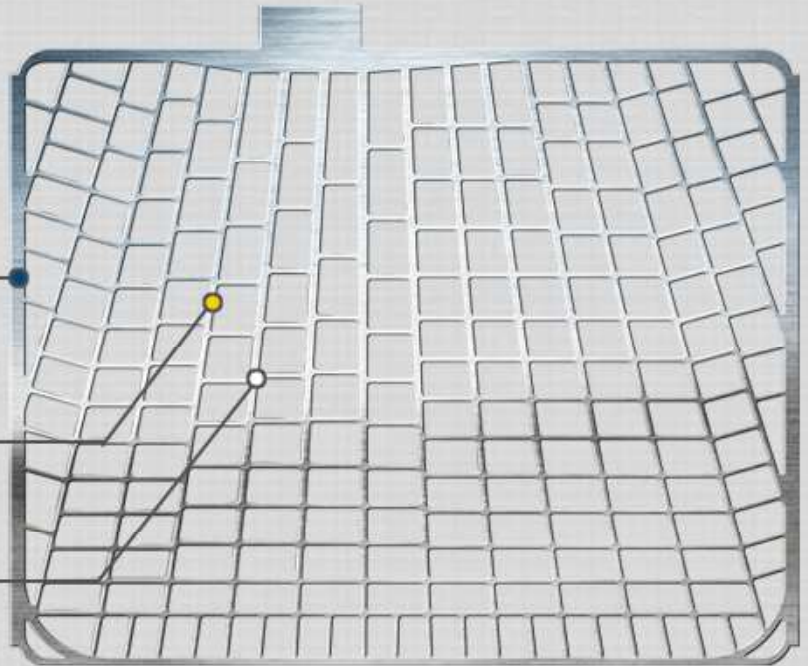

**Con una estructura fuerte**

La tecnología patentada de rejilla PowerFrame, con un diseño lleno de fuerza, es hasta un 66 % más duradera y resistente a la corrosión que la de otras rejillas.

**Diseñada para la potencia**

El diseño de rejilla PowerFrame proporciona una potencia de arranque excelente, con un flujo de corriente eléctrica hasta un 70 % superior al de otras tecnologías de rejilla.

**Producción limpia**

En la fabricación del sistema PowerFrame se emplea un 20 % menos de energía y se libera un 20 % menos de gases de efecto invernadero que en otros métodos de fabricación.



Características	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Número de tipos de batería	11 tipos	25 tipos	13 tipos
Función primaria	Arranque del motor	Arranque del motor	Arranque del motor
Potencia de arranque en frío	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Tecnología de batería	Húmeda/SLI	Húmeda/SLI	Húmeda/SLI
Rejilla positiva/ Rejilla negativa	PowerFrame®/Metal expandido	PowerFrame®/Metal expandido	PowerFrame®/Metal expandido
Calidad de primer equipo	Supera los requisitos para primeros equipos	Cumple los requisitos para primeros equipos	Cumple los requisitos para primeros equipos

\*En comparación con las baterías convencionales