MÁS DEL 95% EFICACIA DEL RECICLADO

BIKE POWER GEL

Batería sellada de GEL sin mantenimiento
Electrolito inmovilizado por aditivo de gel | Carga en húmedo



AGITAR PRUEBA OEM CALIDAD

90° ÁNGULO DE MONTAJE Se puede montar en posición inclinada.

INTACT BATTERY-POWER intact GP Moto2-Team EXCLUSIVE PARTNER OF

intact BATTERY - POWER

PARA CARGAS PESADAS, INCLUIDO EL ABS.

Proporciona un **30% más de potencia de arranque** para motocicletas modernas con muchas fuentes de drenaje de energía eléctrica, y cubre los picos de consumo. Baja autodescarga, la moto arranca de forma fiable incluso después de hasta 3 meses.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Baja autodescarga.** Para uso estacional.
- **Aún más resistente a los ciclos** que las Bike-Power AGM y Bike-Power SLA del mismo tamaño de caja.
- **Excelente resistencia a las vibraciones.**
- **30% más rendimiento de arranque** que las baterías tradicional del mismo tamaño de caja.
- **Sellada y sin mantenimiento.** Batería de bloque sellada. No es posible ni necesario rellenarla.
- Cargada en húmedo. **Lista para usar.**

GEL

Las baterías GEL están especialmente diseñadas para motocicletas modernas con muchos consumidores eléctricos y ABS (aquí el ácido se mantiene en un GEL). Aportan un 30 % más de potencia de arranque con una autodescarga muy baja, son extremadamente resistentes a las vibraciones y, gracias a su diseño cerrado, pueden instalarse en casi cualquier posición. Con sólo unos pocos tipos de baterías, cubren multitud de tipos de motocicletas y también son aptas para su uso en scooters modernos, motos de nieve y motos acuáticas

SUS VENTAJAS COMO DISTRIBUIDOR

- Con una gran gama de aproximadamente 30 tipos de baterías, **cerca del 90%** de todas las necesidades comunes de baterías de motocicletas **pueden cubrirse**.
- **Gran variedad de aplicaciones con bajos almacenamiento.**
- Carga en húmedo. **Puede almacenarse durante al menos 9 meses.**

NUESTRA MEJOR OPCIÓN A UN PRECIO JUSTO.

Batería	Volt (V)	Capacidad Ah	CCA EN	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Posición del terminal	Terminal
IG CTX4L-BS	12	3 AH (c20)	60 A (EN)	113	71	85	0	A
IG CB3L-B	12	3 AH (c20)	35 A (EN)	98	56	110	0	B
IG CB4L-B	12	4 AH (c20)	60 A (EN)	120	70	92	0	A
IG CTX5L-BS	12	4 AH (c20)	70 A (EN)	113	70	105	0	A
IG CTZ5-S	12	4 AH (c20)	70 A (EN)	113	70	85	0	J
IG CB5L-B	12	5 AH (c20)	70 A (EN)	119	61	131	0	B
IG CT7B-4	12	6 AH (c20)	120 A (EN)	150	65	92	1	J
IG CTX7A-BS	12	6 AH (c20)	120 A (EN)	150	87	94	1	A
IG CTX7L-BS	12	6 AH (c20)	120 A (EN)	114	71	131	0	A
IG CTZ7-S	12	6 AH (c20)	120 A (EN)	113	70	105	0	J
IG CT9B-4	12	8 AH (c20)	170 A (EN)	150	65	102	1	J
IG CTX9-BS	12	8 AH (c20)	170 A (EN)	150	87	105	1	A
IG CT10B-4	12	8,5 AH (c20)	200 A (EN)	150	87	96	1	J
IG 12N9-4B-1	12	9 AH (c20)	170 A (EN)	137	76	140	1	B
IG CB10L-A2	12	10 AH (c20)	210 A (EN)	134	89	145	0	A
IG CT12B-4	12	10 AH (c20)	210 A (EN)	150	69	130	1	J
IG CTX12-BS	12	10 AH (c20)	210 A (EN)	150	87	132	1	A
IG CTX12A-BS	12	10 AH (c20)	210 A (EN)	150	87	105	1	J
IG CTZ12-S	12	11 AH (c20)	210 A (EN)	150	87	109	1	J
IG CTZ14-S	12	11,5 AH (c20)	250 A (EN)	150	87	110	1	J
IG 12N12A-4A-1	12	12 AH (c20)	210 A (EN)	135	81	161	1	B
IG CB12AL-A	12	12 AH (c20)	210 A (EN)	135	81	161	0	D
IG CT14B-4	12	12 AH (c20)	250 A (EN)	150	69	145	1	J
IG CTX14-BS	12	12 AH (c20)	250 A (EN)	150	87	147	1	A
IG CB14L-A2	12	14 AH (c20)	250 A (EN)	134	89	166	0	D
IG CTX16-BS	12	14 AH (c20)	280 A (EN)	150	87	163	1	A
IG CB16AL-A2	12	16 AH (c20)	280 A (EN)	205	71	164	0	F
IG CTX20-BS	12	18 AH (c20)	300 A (EN)	175	87	155	1	A
IG CTX20L-BS	12	18 AH (c20)	300 A (EN)	175	87	155	0	A
IG C50-N18L-A	12	20 AH (c20)	300 A (EN)	206	91	164	0	C
IG 51913	12	21 AH (c20)	300 A (EN)	181	76	173	0	G
IG C60-N30L-A	12	30 AH (c20)	330 A (EN)	179	125	166	0	G

TERMINAL

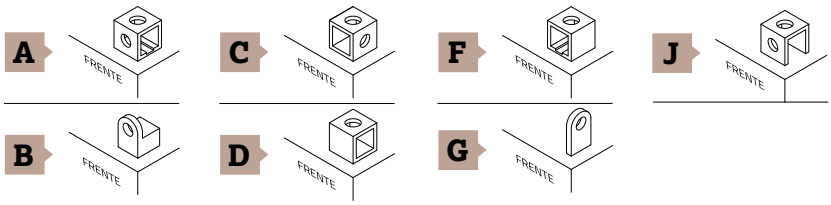

POSICION DEL TERMINAL



CEMA BATERIAS
INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

CEMA Baterías, S.L.
Pol. Ind. La Red sur, C/ La Red Quince, 46
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
www.cemabaterias.com

intAct BATTERY - POWER

ALWAYS THE **BATTERY THAT FITS!**